

SecuFIRST

天鈺 安全的家

WP-ES/ESR 室内云台摄像头 / 室内云台网关摄像头

WP-E1/E2 室内安防套装

快速操作指南 V3.0(套装共用)



APP下载



关注公众微信号



天鈺電子(東莞)有限公司

地址：广东省东莞市横沥镇三江工业区138号

电话：0769-83797666

网址：www.jswpac.cn

装箱清单



打开产品包装后，请检查配件是否齐全。

物件名称	单 位	数 量 (依产品实际型号而定)			
		WP-E1	WP-E2	WP-ES	WP-ESR
摄像机	台	1	1	1	1
门磁感应器	台	1	2	X	X
四键遥控器	台	1	1	X	X
WIFI天线	根	1	1	1	1
电源适配器	个	1	1	1	1
圆形吸顶支架	个	1	1	1	1
螺丝包	包	2	3	1	1
快速操作指南	份	1	1	1	1

注意事项

- 请勿强行扭动设备球头部位。
- 请勿将设备放置于强电磁辐射干扰源附近。
- 请勿将设备放置于火源或强光源附近。
- 请勿将设备放置于潮湿，淋雨或让设备接触水份。
- 请勿将设备与手机/平板近距离对讲。
- 确保无线连接时，设备在无线WiFi信号覆盖范围内。
- 请用柔软干净的布清洁设备，切勿使用清洁剂。
- 非专业维修人员请勿打开设备。

摄像机结构说明

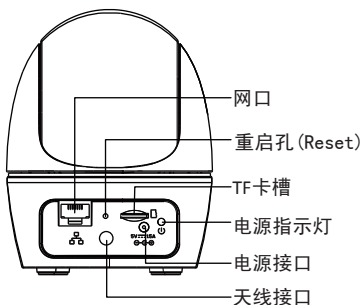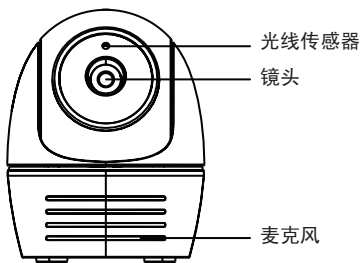

指示灯状态说明:

1. 插入电源后，指示灯亮10秒后熄灭，设备进入启动状态。
2. 熄灭40秒后，指示灯闪烁两次，完成启动。
3. 设备正常工作状态，指示灯长亮。
4. 长按重启孔，指示灯快闪，设备开始重启。

APP下载

用手机或其他移动终端设备扫描首页APP下载二维码，进入下载链接地址，根据提示下载并安装渴视 APP。




渴视

全新设备连线

1. 打开包装，将包装内天线装上设备天线接口，并保持天线直立状态。
2. 有配备TF卡的用户请在连接电源前将存储卡插入TF卡槽，为了保证录像质量，请使用C10的TF卡。
3. 用包装内提供的电源适配器连接电源，机台电源指示灯亮10秒后熄灭，设备进入启动状态；约40秒后，指示灯闪烁两次且球头自动旋转一周，设备完成启动。
4. 进入手机WIFI设置界面，搜索WIFI，选择HD-XXXXXX连接摄像机热点，默认密码为12345678。

注:HD后的数字同机身设备码6位数字一致。

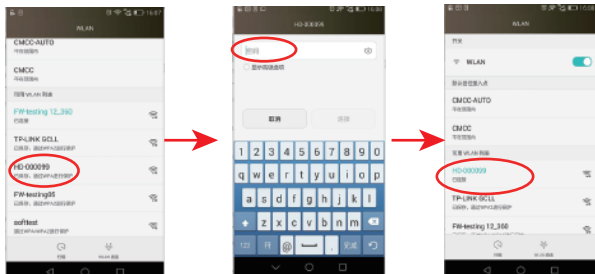

注:如果找不到HD-XXXXXX，请将设备重新复位,用细针类按压重启孔，直到灯闪后再松开，设备将一分钟后自动重启完成。

5. 按APP提示步骤操作连线WIFI:

① 打开渴视APP




② 点击“+”添加设备



③ 选择设备类型



④ 点击下一步



⑤ 选择HD-XXXXXX




⑥ 连线中



⑦修改连线密码



⑧选择覆盖设备信号最强的WIFI



⑨输入WIFI密码



⑩连线设置完成
点击实时图像



⑪APP主界面，点击播放▶
倒计时100秒后连线完成



⑫进入实时监看画面



注:无线连接后若使用有线连接，请将设备断电后重新上电即可使用。

APP主界面说明

- ① 点击状态栏“⚙️”
再选择“⚙️”



- ② 点击高级设置，默认
管理员密码为123456



- ③ 进入高级设置页面



- ④ 选基本设置，点击传感器
设置，并按步骤完成添加



注:WP-ES无需添加传感器。

APP实时界面说明

在APP主界面，对应设备的播放  按钮, 进入该设备的实时画面。



抓拍



录像



云台



对讲 (按住对讲)



静音/监听



返回



推波通知 (开启/关闭)



布防



撤防

注: 上下左右滑动画面可调整摄像头拍摄角度。连续滑动时, 摄像头需要1-2秒的反应时间, 网络信号不佳可能会出现反应置后, 请稍等待或调整网络状态后, 再刷新重试。

添加既有设备

① 打开手机WIFI设置，
选择设备连线的WIFI




② 点击“+”添加设备



③ 选择设备类型



④ 点击连接现有设备
请勿点“下一步”



⑤ 点搜索或扫描
机台二维码




⑥ 输入该设备连线密码，
再点击保存即可进入
APP主界面




产品安装


方式一：摄像机直接放置于合适平台。

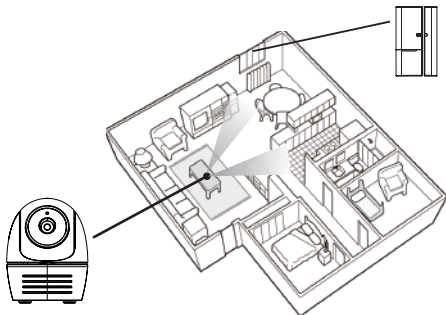

方式二：摄像机用圆形吸顶支架固定于墙顶。

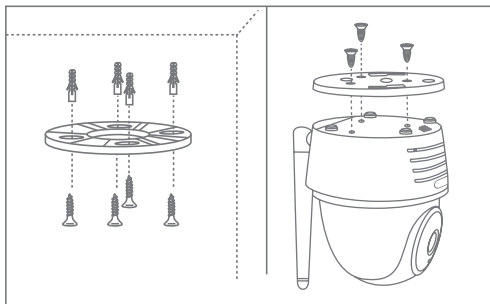

方式三：摄像机用“L”形支架固定于墙面。（L形支架需加购）

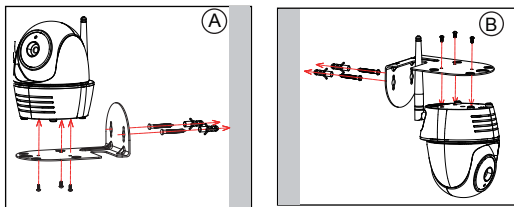

- 在安装定位前请确保设备在连线WIFI的有效范围内, 以确保良好通信。
- 请不要将设备置于室外淋雨环境使用。

常见问题

1. 忘记连线/管理员密码怎么办？

答:请长按设备重启（Reset）孔，直至指示灯闪烁，摄像机会在一分钟内重启。设备会恢复初始连线密码123456，请按照说明书指示重新连接并设定新连线密码。

2. 更换新路由器怎么办？

答:请长按设备重启（Reset）孔，直至指示灯闪烁，摄像机会在一分钟内重启。设备会恢复初始连线密码123456，请按照说明书指示重新连接并设定新路由器。

限制物质含量表

部 件 名 称	铅	汞	镉	六价铬	多溴 联苯	多溴二 苯醚
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
五金配件	X	○	○	○	○	○
塑胶配件	○	○	○	○	○	○
PCB本体	X	○	○	○	○	○
电子元器件	X	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质在该部件某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求，但符合欧洲RoHs要求。

注：本产品各部件采用无毒无害的环保材料制作，含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素物质替代。

本产品生产执行标准：信部无[2002]353号

特别声明

- 产品请以实物为准，说明书仅供参考。
- 说明书和程序将根据产品实时更新，如有升级不再另行通知。
- 说明书可能包含技术上不准确的地方、或与因升级更新而造成产品功能及操作不符的地方，以公司最终解释为准。
- 更多详情请登录公司官网：<http://www.jswpac.cn>下载专区，查看和下载配套的说明书和工具。



版权所有 © 2017天钺电子（东莞）有限公司